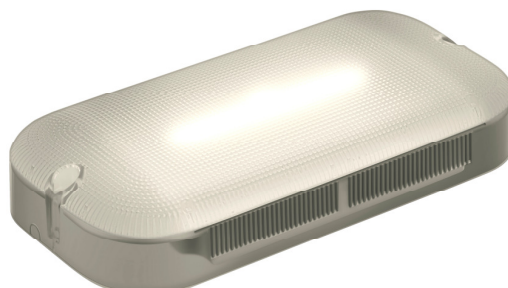


FOCUS JKX **Eigenschappen van industriële LED verlichting:**
Caractéristiques d'éclairage industriel à LED :

**Toepassingen**

JKX is een krachtige en zuinige verlichting voor gangen, inkom van gebouwen en andere droge en stofarme ruimtes. Muurbevestiging

Applications

JKX est un éclairage puissant et économique pour les corridors, des entrées des bâtiments et autres endroits secs et peu de poussière. Montage sur mur

Product Specificaties
Spécifications de produit

<u>product code</u>			<u>JKX-8</u>	<u>JKX-12</u>
artikel nummer				
levensduur	life	hr	50.000 - 100.000	
lichtbron	source		Nichia LED	
lichtstroom	flux lumineux	lm	550- 800	1000 - 1200
vermogen	puissance	W	8	12
spanning	tension	V	160 - 264	160 - 264
lichtkleur	couleur		neutral white	
stralingshoek	angle de rayon.		180°	180°
temperatuur	Température		-20° to +40°	-20° to +40°
IP bescherming	protection IP		40	40
behuizing	Logement		opticalgrade polycarbonate	
IK	IK			
option	option		eco	eco

Packaging
Emballage

<u>verpakking (VE)</u>	<u>emballage</u>		<u>box</u>	<u>box</u>
stuks per VE	unités par VE		1	1
afmetingen product	dimensions prod.		200x100x40	200x100x40
afmetingen VE	dimensions VE		230x110x50	230x110x50
gewicht	poids	kg	0,28	0,28
VE per pallet	VE par palette			
MBH (min.bestelling)	commande min.		25	25

your profit:

- √ energy saver
- √ meer dan/plus que 50.000hr
- √ RoHS
- √ CE
- √ garantie: 2 jaar/ans