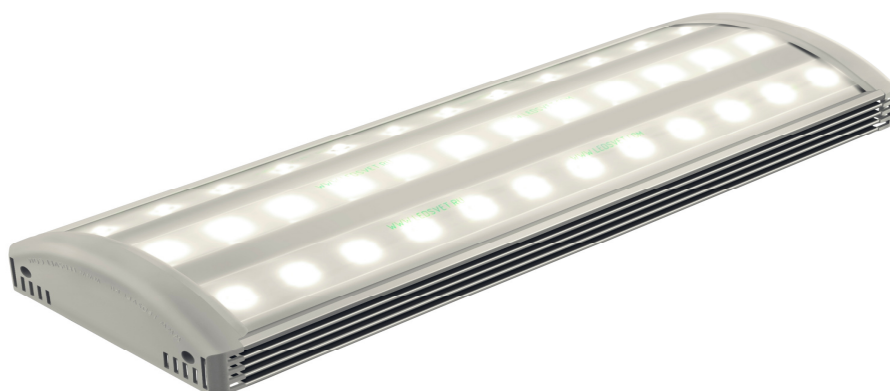


FOCUS SPO
**Eigenschappen van industriële LED verlichting
 Caractéristiques d'éclairage industriel à LED**

Toepassingen

SPO is een krachtige binnenverlichting voor gebouwen; kantoren, magazijnen, werkplaatsen, industrie, hospitaal, winkels, vitrines, ... zowel wand als plafond montage; eco-versie

Applications

SPO est un puissant éclairage à l'intérieur des bâtiments, bureaux, entrepôts, ateliers, industrie, hôpital, commerces, vitrines d'exposition, ... Peut être monté sur les murs ainsi que sur les plafonds

**Product Specificaties
 Spécifications de produit**

product code			SPO-18/100	SPO-36/100	SPO-70/100
artikel nummer					
levensduur	life	hr	50.000 - 100.000		
lichtbron	source		Osram/Nichia		
lichtstroom	flux lumineux	lm	1440 - 1800	2880 - 3600	5760 - 7200
verbuikt vermogen	puissance	W	20	40	75
spanning	tension	V	160 - 264	160 - 264	160 - 264
lichtkleur	couleur		neutral white		
stralingshoek	angle de rayon.		180°	180°	180°
temperatuur	Température		-40° to +45°	-40° to +45°	-40° to +45°
IP bescherming	protection IP		40	40	40
behuizing	Logement		aluprofile + glass of optical polycarbonate		
IK	IK				
option	option		eco	eco	

**Packaging
 Emballage**

verpakking (VE)	emballage		box	box	box
stuks per VE	unités par VE		1	1	1
afmetingen product	dimensions prod.		230x140x55	430x140x55	830x140x55
afmetingen VE	dimensions VE		250x150x60	450x150x60	850x150x60
gewicht(exc. vp)	poids	kg	0,9	1,7	3,2
VE per pallet	VE par palette		432	216	108
MBH (min.bestelling)	commande min.		20	10	5